

Šperploča Breza BB/BB 11-slojna EN314-2/KI3

Šifra proizvoda	Debljina	Dužina	Širina
00519/0055	15 mm	1.250 mm	2.500 mm

Šperploča je drveni materijal izrađen od tankih, križno lijepljenih furnira. Furniri se postavljaju unakrsno jedna na drugi, odnosno smjer godova dvaju slojeva jedan iznad drugog čine kut od 90° kako bi se povećala čvrstoća šperploče.

Ploče od šperploče sastoje se od najmanje tri furnira nominalne debljine od 1,4 do 3,2 mm.

SADRŽAJ VLAGE:

Sadržaj vlage u šperploči kada se otprema iz tvornice obično je između 7 i 12%. Promjene u vlažnosti mogu utjecati na dimenzije šperploče.

TEMPERATURA:


Promjene temperature (+100°C do -160°C) ne utječu na dimenzije šperploče.

VANJSKA UPORABA:

Za vanjsku upotrebu šperploča zahtijeva odgovarajuću površinsku obradu; rubovi moraju biti zaštićeni od prodiranja vlage.

SVOJSTVA ČVRSTOĆE:

Svojstva čvrstoće šperploče ovise o vrsti drva, debljini furnira, debljini šperploče i smjeru zrna. Kvaliteta površinskog furnira ne utječe na svojstva čvrstoće.

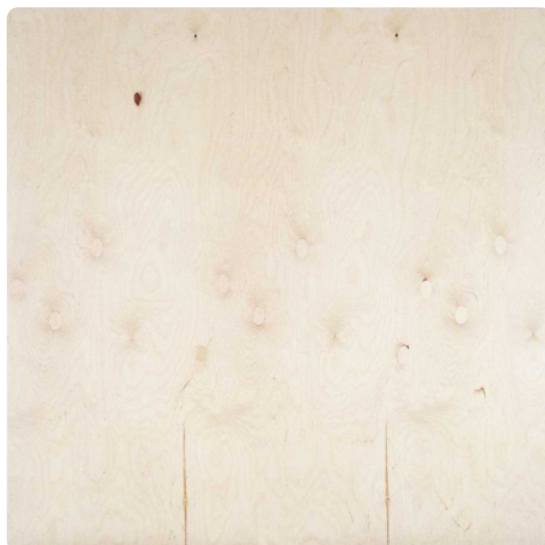

KARAKTERISTIKE

SPECIFIKACIJA

Debljina	15 mm
Širina	2.500 mm
Dužina	1.250 mm
Težina	30,47 kg

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/ploca/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbbb-11-slojna-en314-2kl3-p16613750>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.



Šperploča

Vrsta drva	Breza
Površina	brušeno / brušeno
Kvaliteta	BB/BB
Razred ljepljnja	EN 314-2/KL3

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/ploca/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbbb-11-slojna-en314-2kl3-p16613750>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

