


MDF ploča vlagootporna

Šifra proizvoda	Dužina	Širina	Debljina
04339/0200	3.050 mm	1.220 mm	16 mm

Visoko komprimirana MDF ploča otporna na vlagu (MDF.HLS u skladu s EN 622-5) s tvrdom i fino brušenom površinom.

Radi lakšeg prepoznavanja, ploče su obojene zeleno. Fibrilux MR može se koristiti za nosivu primjenu u vlažnim uvjetima.

Fibrilux MR sastoji se od 100% recikliranog drva iz zaostalih tokova iz drvne industrije, održivog šumarstva ili upravljanja travnatim rubovima.

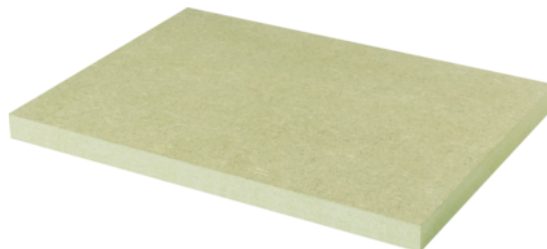

KARAKTERISTIKE

EN EN 622-5

CARB/P2 + TSCA Naslov VI



Ponašanje građevinskih materijala u slučaju požara prema EN 13501-1: D - s2 d0



Otpornost na vlagu

SPECIFIKACIJA

Debljina	16 mm
Širina	1.220 mm
Dužina	3.050 mm
Težina	42,866 kg
Ploča	
Primjena	Namještaj i unutarnje uređenje

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/ploca/mdf--hdf--hdf-sirovi/mdf-ploca-/mdf-ploca-vlagootporna--p2596372>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.

